



**Coletando Dados Brutos para Pós-processamento
no Modo Estático com o Programa FOIFPAD**

Suporte Técnico

2018


1 – Toque sobre a opção **“Instrumento”**:



2 – Toque sobre a opção **“Modo de Trabalho”**:



3 – Toque sobre a opção **“Configuração Estático”**:

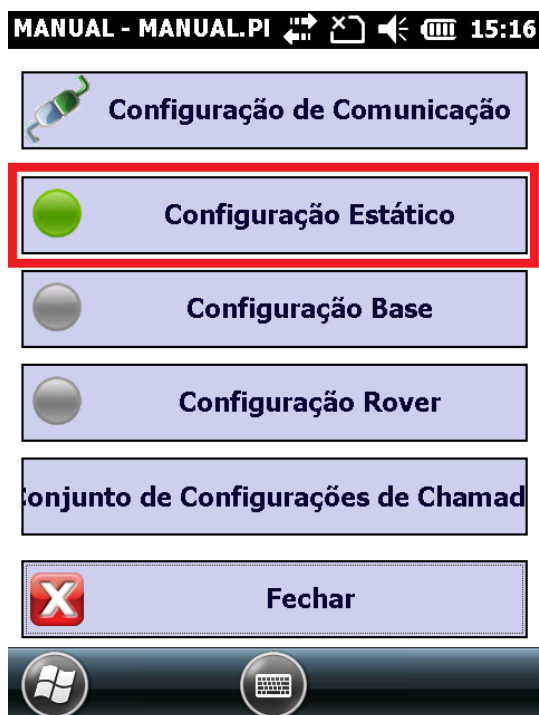

4 – Na aba **“Sistema de satélites”** marque as **CONSTELAÇÕES** que deseje utilizar no levantamento:



5 – Toque na aba “Estático” e insira em “Nome Pt.(4)” o NOME DO PONTO (Máximo 4 dígitos), em “Máscara Elev.” a MÁSCARA DE ELEVACÃO e em “Intervalo(s)” a TAXA DE GRAVAÇÃO:

MANUAL - MANUAL.PI 15:01

Estático Sistema de satélites

Opção

Nome Pt.(4): P1

Limite PDOP: 99.0

Máscara Elev. 10

Intervalo(s): 1Hz

Registro Autr

Parâmetro Antena

Alt. 2

Tipo: Altura até o centro da

Alt. Antena 2

OK Salvar Cancela

MANUAL - MANUAL.PI 15:01

Estático Sistema de satélites

Opção

Nome Pt.(4): P1

Limite PDOP: 99.0

Máscara Elev. 10

Intervalo(s): 1Hz

Registro Autr

Parâmetro Antena

Alt. 2

Tipo: Altura até o centro da

Alt. Antena 2

OK Salvar Cancela

6 – Caso deseje que o Receptor inicie o rastreo do segundo ponto automaticamente, marque a opção “Registro Auto”:

MANUAL - MANUAL.PI 15:01

Estático Sistema de satélites

Opção

Nome Pt.(4): P1

Limite PDOP: 99.0

Máscara Elev. 10

Intervalo(s): 1Hz

Registro Autr

Parâmetro Antena

Alt. 2

Tipo: Altura até o centro da

Alt. Antena 2

OK Salvar Cancela

MANUAL - MANUAL.PI 15:07

Estático Sistema de satélites

Opção

Nome Pt.(4): P1

Limite PDOP: 99.0

Máscara Elev. 10

Intervalo(s): 1Hz

Registro Autr

Parâmetro Antena



Alt. 2

Tipo: Altura até o centro da


Alt. Antena 2

OK Salvar Cancela

7 – Na opção **“Parâmetro Antena”**, insira a **ALTURA DA ANTENA** e na opção **“Tipo”**, configure como **“Altura até o centro da fase”**:

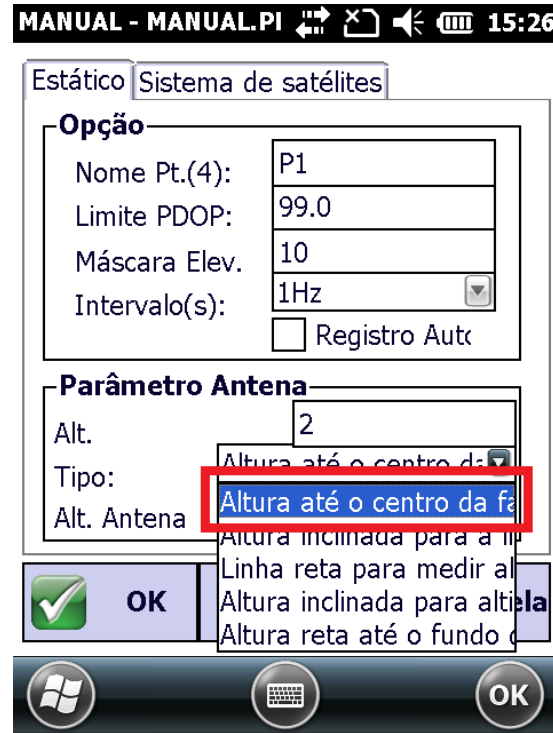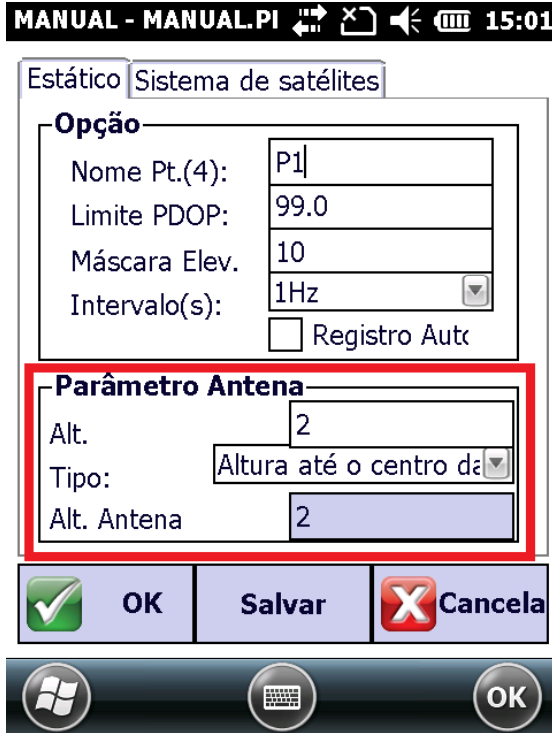

8 – Para finalizar a configuração do **ESTÁTICO**, toque em **“OK”** e aguarde a resposta do Receptor A90:

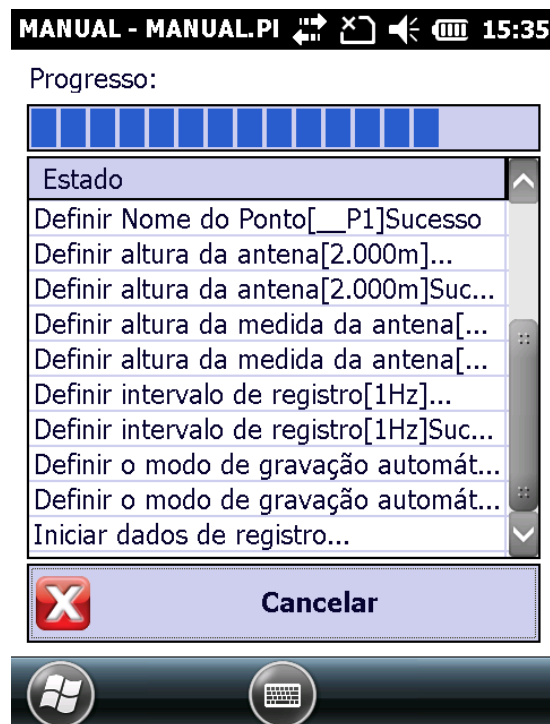

9 – Para iniciar o rastreo de dados dos **PRÓXIMOS PONTOS**, repita os procedimentos realizados anteriormente:



10 – Toque sobre a opção **“Configuração Estático”**. Em seguida, marque as **CONSTELAÇÕES** que deseje utilizar no levantamento:



11 – Toque na aba “Estático” e insira em “Nome Pt.(4)” o **NOME DO PONTO** (Máximo 4 dígitos), verifique as configurações de “Máscara Elev.,” “Intervalo(s)” e toque em “OK” para iniciar o rastreo:

MANUAL - MANUAL.PI 15:30

Estático Sistema de satélites

Opção

Nome Pt.(4): P2

Limite PDOP: 99.0

Máscara Elev. 10

Intervalo(s): 1Hz

Registro Autc

Parâmetro Antena

Alt. 2

Tipo: Altura até o centro da

Alt. Antena 2

OK Salvar Cancela

Windows Keyboard OK

MANUAL - MANUAL.PI 15:30

Estático Sistema de satélites

Opção

Nome Pt.(4): P2

Limite PDOP: 99.0

Máscara Elev. 10

Intervalo(s): 1Hz

Registro Autc

Parâmetro Antena

Alt. 2

Tipo: Altura até o centro da

Alt. Antena 2

OK Salvar Cancela

Windows Keyboard OK